


LA SOLUTION COMPLÈTE MULTICOUCHE POUR LES PROFESSIONNELS

- **LARGEUR DE GAMME EN TUBE**
DU 16 AU 75MM DE DIAMÈTRE
- DES TUBES EN PE-XB / AL / PE-XB
- DURÉE DE VIE 50 ANS
- ÉQUIPÉS DE BOUCHONS DE SÉCURITÉ

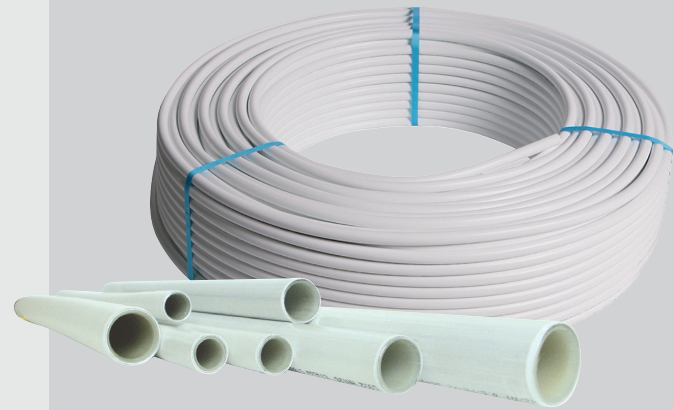

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Certifié NF par Afnor certification. Certificat n°81351

APPLICATIONS

- Chauffage et ou de distribution d'eau chaude/froide : chauffage, PCBT, sanitaire

CARACTÉRISTIQUES

- Des tubes en Pe-xb / Al / Pe-xb idéal pour les installations sanitaires
- Durée de vie 50 ans
- Équipés de bouchons de sécurité pour le transport
- Tmin : 5°C Tmax : 95°C
- Pression max : 10 bar
- Coefficient de dilatation : 26 10⁻⁶ m/m.K
- Conductivité thermique : 0,40 W/m.K
- Classes 2, 4 et 5 conformes à la norme ISO 10508
- Classe 2 : 10 bar - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C/10 bar),
- Classe 4 : 10 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,
- Classe 5 : 6 bar - Radiateurs haute température,
- Classe « Eau glacée » : 10 bar
- Le rayon minimal de cintrage est de 5 fois le diamètre extérieur du tube.*

TRAÇABILITÉ

- Marquage sur le tube.



LARGE GAMME
JUSQU'AU Ø 75 MM



ESTHÉTIQUE
ET SILENCIEUX



FIABILITÉ
DANS LE TEMPS



SE CINTRE À LA MAIN
ET GARDE SA FORME*



FAIBLE DILATATION
À LA CHALEUR



NF certificat 81351

* Cintrage à la main possible jusqu'au diamètre 26 mm.

